

LE SUPPORT VISUEL DURABLE

DAP, société créée en 1966, est le leader européen du stratifié personnalisé.

Le procédé consiste en un empilage à haute pression (HPL), de feuilles de kraft imprégnées d'une résine thermo-durcissable, la mélamine, avec inclusion d'une image numérique. Une presse d'une poussée de 2400 tonnes combinée à une très haute température permet de fabriquer des panneaux d'un format maximum de 1220 x 2720 mm d'une résistance inégalée.

RÉSISTANCE UNIQUE AUX AGRESSIONS EXTÉRIEURES

Les panneaux sont en stratifié HPL conforme à la norme EN 438.

De par son procédé de fabrication qui inclut le visuel dans la résine du panneau, celui-ci est **protégé** des agressions extérieures, qu'elles soient naturelles ou liées au vandalisme.

Notre produit offre des garanties uniques de **solidité**, de résistance aux chocs, aux rayures et au vieillissement.

En cas de perforation de la surface du panneau lié à un choc ou coup d'objet tranchant, le panneau étant **100 % compact** l'eau ne pourra pas pénétrer dans le panneau et ne détériorera pas son aspect esthétique.

RÉSISTANCE AUX UV GARANTIE 10 ANS

Lors de la fabrication, nous intégrons une protection complémentaire pour permettre au panneau stratifié de **résister** aux agressions du soleil.

C'est la seule solution sur le marché qui offre une **garantie** aussi longue pour une utilisation équivalente.

VÉRITABLE ANTI-GRAFFITI

Le panneau Stratimage® est complètement **étanche** et la surface ne laisse rien pénétrer. Il est donc très facile à nettoyer.

De plus, grâce à sa résistance aux solvants les plus agressifs (inclus le White Spirit ou l'acétone) les salissures/graffitis sont **effaçables**, sans détériorer le panneau.

CERTIFICATIONS


UV : CSTB-DBV-22-14678
Résistance au feu: M2 et M1 CSTB N°RA25-0244
Arrachement du vent: CTSB 200km/h
Anti-graffiti : NF F31-112
PEFC : 10-31-3

ÉCO-RESPONSABLE



Le panneau Stratimage® est 100% revalorisable en fin de vie, constitué à 70% de papier, dont 25% de papier recyclé et garanti 10 ans en extérieur.

Tous nos approvisionnements sont certifiés issus de forêts gérées durablement, le Stratimage® est certifié PEFC.

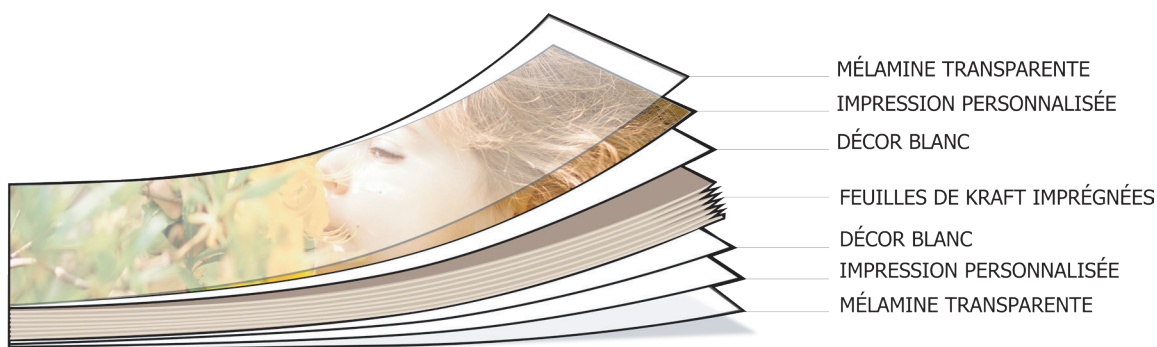

ÉPAISSEURS / DENSITÉS

0,8 mm: 1,5 kg/m² *Fournis dos poncé*
3 mm: 4,5 kg/m²
6 mm: 9 kg/m²
10 mm: 15 kg/m²
13 mm: 19,5 kg/m²

Épaisseurs intermédiaires possibles uniquement au format 1220 x 2720 mm

FORMATS

Format d'un plein panneau 1220 x 2720 mm
Réalisation sur mesure
Aucune quantité minimum

FINITIONS

Intérieur
Extérieur (*Traitement UV*)
MAT / BRILLANT / GRAINÉ

Options :

Recto Verso (*Dos blanc par défaut*)
Coeur du panneau: kraft brun ou blanc
Norme feu M2 (*M1 sur demande*)

GARANTIE 10 ANS MINIMUM

Résistance aux UV



100% Valorisable



Anti-graffitis



Grande rigidité



Résistance au feu



Résistance aux brûlures



Résistance à l'immersion totale



Écriture tous marqueurs



Résistance aux acides



Résistance aux gel

